


RoundLightUP118/136 (屋外常設仕様)

AXIZ LIGHT X



※写真の比較比率は正確ではありません

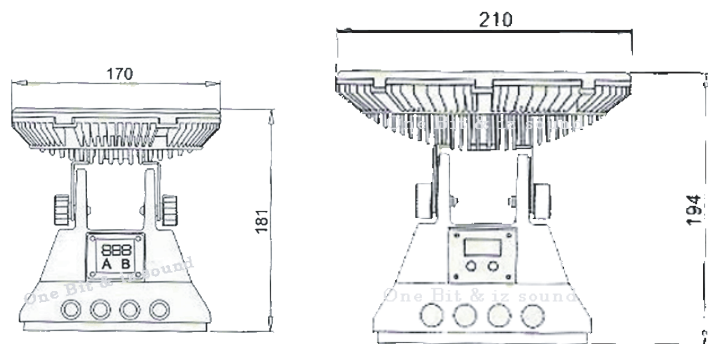

※写真の比較比率は正確ではありません



収縮チューブセット (別売)

●【標準機】と【屋外常設仕様】の主な違い (有料となります)

- ・色温度をお客様に応じて変更可
※標準機は製造ライン上でのRGB組み込み
- ・最新のLEDチップを搭載し、最新の状態出荷 (受注製造)
※標準機は製造ライン上でのLED素子組み込み
- ・機材内への防滴・湿気等の侵入を低下させる為、内部からの処理も施工
- ・強化仕様のオリジナルマザーボード搭載 (プリセット類は同様仕様)
- ・製造工程での特別検査工程を追加
- ・個体シリアル番号管理による本体保証及びLED保証
※標準機は本体保証のみ
- ・その他、各種業務用仕様

● ライトアップ136Pro製品概要【屋外常設特別仕様】

- 1 : LEDフルカラー (RGB)
 - 2 : 高輝度ハイパワーLED 1W 36個
赤LED 12個 緑+LED 12個 青LED 12個
※単色加工可能 [別途有料]
 - 3 : 照射角度 標準15°
[OP] 30° / 45°
 - 4 : 上部可動角度 : 150度
 - 5 : 最下部角度 : 30度
 - 6 : 消費電力 : 55W (MAX)
 - 7 : 本体 : アルミニウム合金
 - 8 : 照射距離 15メートル以上※色温度により異なる
 - 9 : 使用環境温度 : 0° ~ 50°
 - 10 : 本体サイズ : W210 / H194 (mm)
 - 11 : 本体重量 : 3.17kg
 - 12 : 屋内外兼用IP65
- ※電源プラグ部分に収縮チューブを使用
※各仕様はバージョンにより異なる場合があります

お客様へお渡しされる場合、下記を切り取って下さい

※常設使用の箇所に標準機を使用しないで下さい (業販保証対象外となります) ※製品の改良の為、予告なく仕様変更が入る可能性が御座います。ご契約店様は必ず事前にご確認頂きますようお願い致します。
※【屋外特別仕様】は標準機と価格が異なりますのでご注意ください。※施工業者様は施工前に必ずAXIZ Light技術担当より施工注意を受けて頂きますようお願い申し上げます。



製品名称	Round Light UP 118 & 136	作成年月日
設計番号	【屋外特別仕様】	図面番号